PRESTO | GEOSYSTEMS®
GLOBAL LEADER • GLOBAL PARTNER

GUIDE D'INSTALLATION
■ simplifié

Système GEOWEB® de mur de soutènement
■ Mur renforcé par géogrille

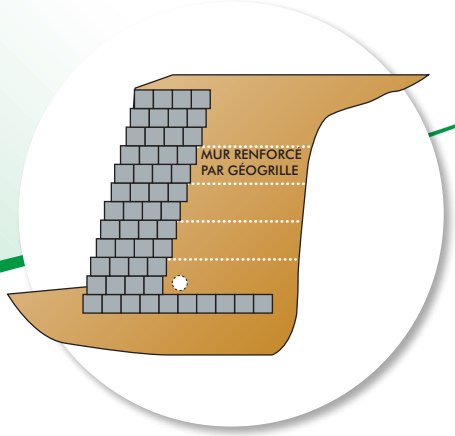

SOILTEC
GEOSYSTEMS®



GUIDE D'INSTALLATION
Version simplifiée

Système GEOWEB® de mur de soutènement
■ Mur renforcé par géogrille

1 Préparer le sol support. Retirer les débris et les cailloux.

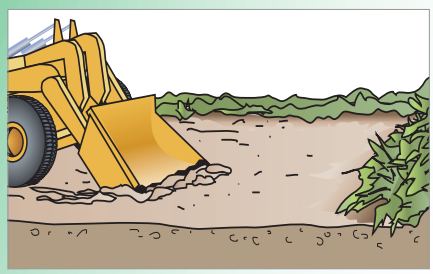

2 Mettre en place le géotextile *(voir les recommandations du fabricant).*

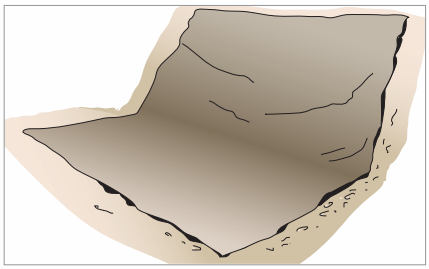

3 Etirer les sections de GEOWEB® pour mur avec la méthode A, B, ou C. Remplir les sections.

A Cadre d'étirement

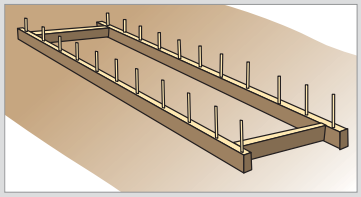

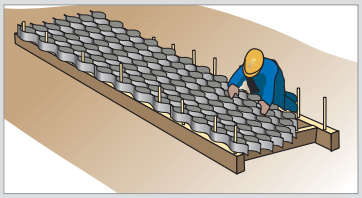

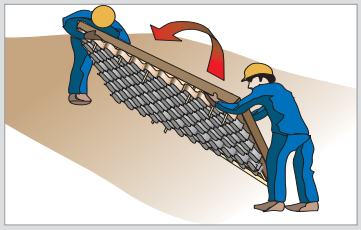

Remplir

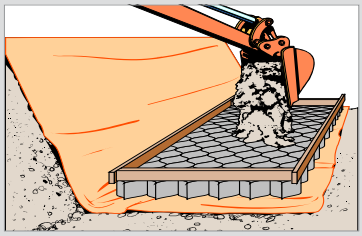

Retirer le cadre d'étirement

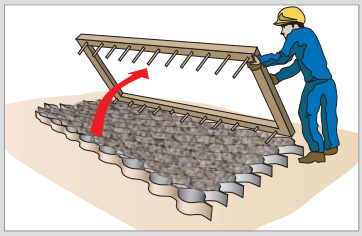

B Barres d'étirement

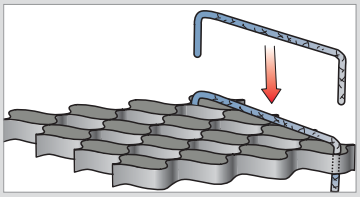

Recommandées pour les courbes

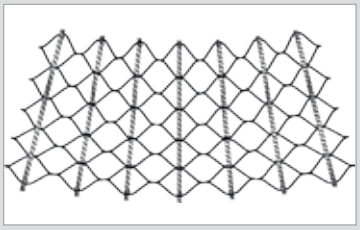

Remplir

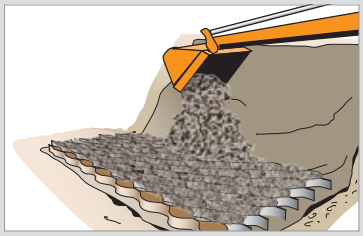

Retirer les barres d'étirement

Placer le côté de la section avec paroi pleine sur la face avant du mur.



C Ancrages ATRA®

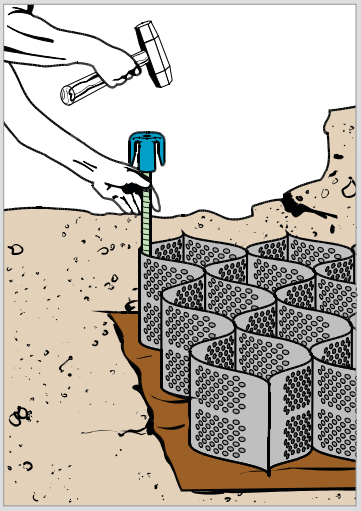

Remplir

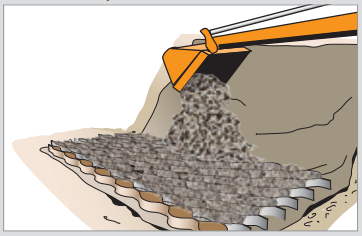

IMPORTANT :

Le guide d'installation simplifié fourni par Presto GEOSYSTEMS® est un guide général ne décrivant que les grandes lignes de l'installation. Les entrepreneurs sont invités à suivre les plans et recommandations définis pour leur projet et à se référer au guide d'installation détaillé pour plus d'informations : **www.prestogeo.com/installation**

4 Connecter les sections GEOWEB® bord à bord avec les clé ATRA®.

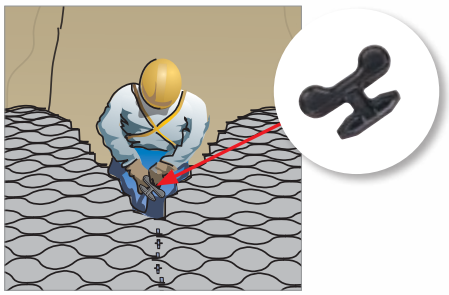

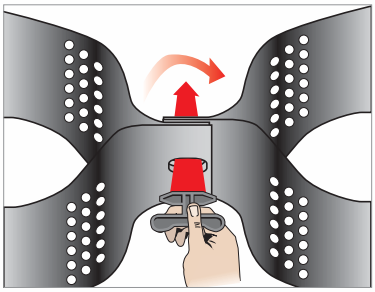

5 Couper avec un cutter la paroi de façade en bout de section pour mettre en place la clé ATRA®.

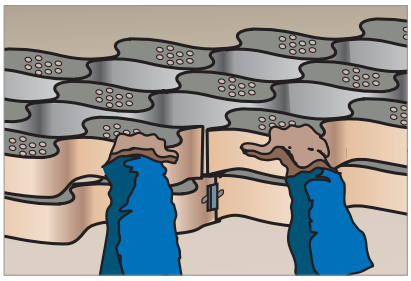

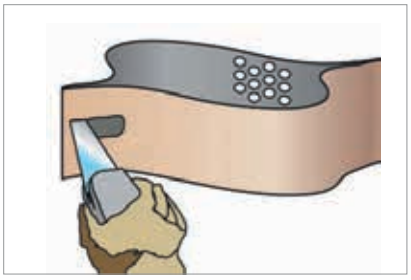

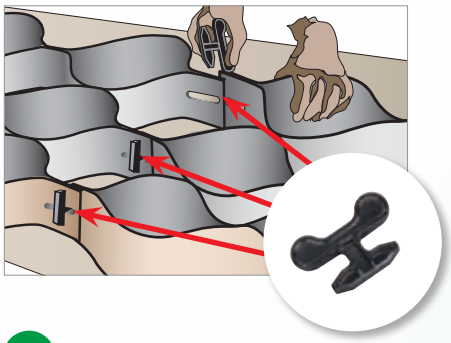

6 Remplir les cellules frontales avec de la terre végétale.

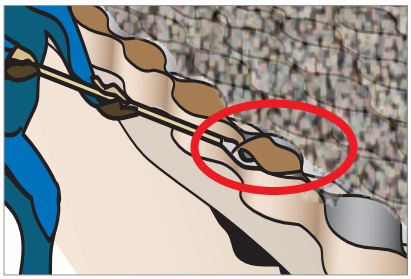

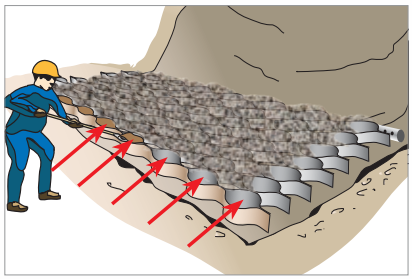

7 Compacter les matériaux de remplissage.



1 % min.

8 Retirer l'excédent de matériaux afin de faire apparaitre le sommet des alvéoles.

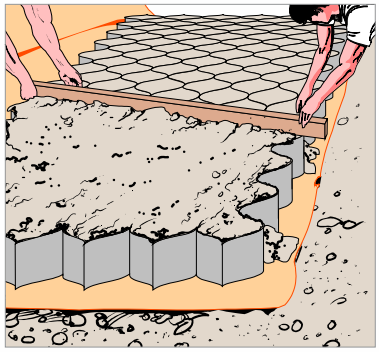

9 Installer les couches GEOWEB® selon les spécifications. Assurer un retrait minimum de 50 mm.

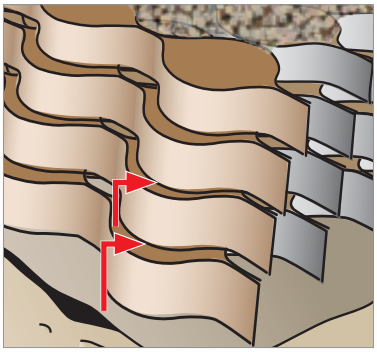

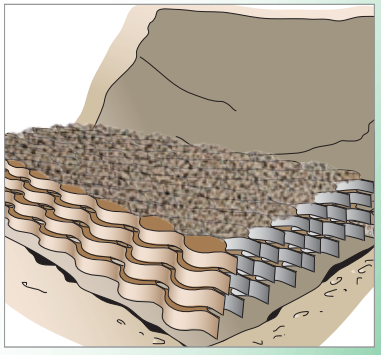

un retrait minimum de 50 mm.

Guide d'installation détaillé : **www.prestogeo.com/installation**

GEOSYSTEMS®

10 Installer la géogrille spécifiée au niveau des couches spécifiées *(en suivant les recommandations du fabricant).*

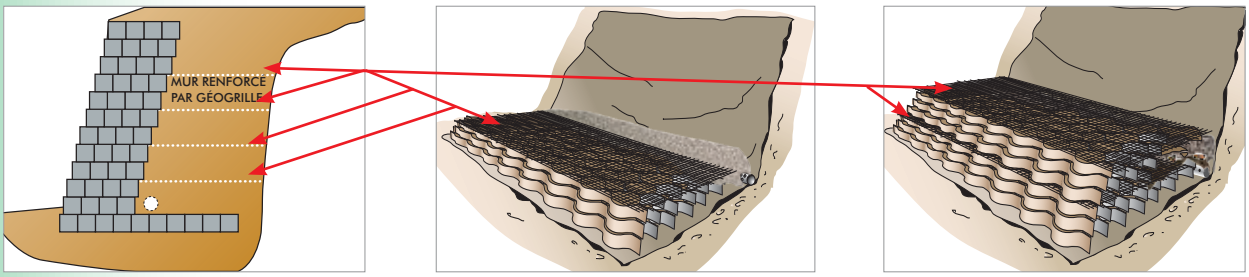

11 Semer à la main (A) ou par hydroseeding (B).

A

B



12 Mur de soutènement complètement végétalisé.

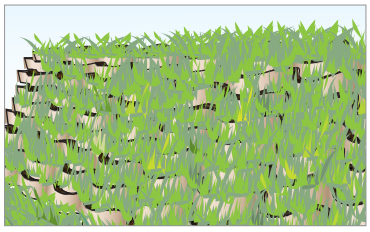

GARANTIE LIMITÉE

Presto GEOSYSTEMS® garantit que chaque section GEOWEB® livrée ne présente aucun défaut de matériau ou de fabrication lorsqu'elle quitte l'usine. La responsabilité exclusive de Presto en vertu de cette garantie sera de fournir, sans frais pour le client de Presto et au lieu de livraison initial, le remplacement de toute section qui s'avèrerait défectueuse dans des conditions normales d'utilisation et cela pour une durée de 10 ans à compter de la date d'expédition de Presto. Presto se réserve le droit d'inspecter n'importe quelle section prétendument défectueuse afin de vérifier le défaut et de déterminer sa cause.

Cette garantie ne couvre pas les défauts attribuables à des causes ou événements indépendants de la volonté de Presto et sans rapport avec le processus de fabrication, y compris mais sans s'y limiter, les défauts causés par l'abus, l'utilisation détournée, la mauvaise manipulation, la négligence, le mauvais stockage, l'installation incorrecte, l'altération du produit ou sa mauvaise utilisation.

PRESTO NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ÉCRITE OU ORALE EN LIEN AVEC LE SYSTÈME GEOWEB®, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS PRESTO NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, DIRECTS, INDIRECTS , OU AUTRE RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE OU POUR TOUTE AUTRE RAISON, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, EN PRÉSENCE DU SYSTÈME GEOWEB®.

GEOSYSTEMS® , GEOWEB® et ATRA® sont des marques déposées de Reynolds Presto Products Inc.

GEOSYSTEMS®
PRESTO GEOSYSTEMS®
Appleton, Wisconsin, USA

EUROPEAN HEAD OFFICE:
SOILTEC GEOSYSTEMS®

SOILTEC GmbH:
Neue Finien 7a
28832 Achim

Tel.: 04202-7670-0
Fax: 04202-7670-50

E-Mail: geozellen@soiltec.de

www.soiltec-geosystems.de

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FRANCE :

BIO GREEN SOLUTIONS
RÉSEAU SOILTEC

425, Avenue du Vercors
26400 Mirabel-et-Blacons
France

Tél +33(0)6 76 95 47 83

contact@biogreensolutions.fr

www.biogreensolutions.fr

REVENDEUR :

GW/RW/000SG-1 AUG 2015
AP-7862